



**H2U**

## Uputstvo za brzu instalaciju

Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

P/N:CJBA100111G0

## Lista poziva

1. Pregled liste istorije poziva


## Imenik

1. Dodavanje brzog biranja kontakata na web stranici.

## Brzo biranje

1. Konfigurisanje brzog biranja kontakata na web stranici (numerički tasteri 0-9)
2. Dugo držati pritisnut odgovarajući numerički taster kako bi se izvršilo brzo biranje

## Ponovno biranje

1. Pritisnuti  radi ponovnog pozivanja poslednje biranog broja.

## Ne uznemiravaj

1. Omogućite na uređaju ne uznemiravaj režim rada


## Sadržaj pakovanja uređaja



IP telefon



Slušalica



Uputstvo za brzu instalaciju



Spiralni kabl slušalice

## Ključne karakteristike



**Hold taster**, stavljanje poziva na čekanje/nastavak razgovora



**Taster za govor slobodnih ruku**

Aktivacija/deaktivacija govora slobodnih ruku



**Mute taster**(gašenje mikrofona), sa LED indikatorom crvene boje

U slobodnom režimu: zvono ugašeno

U toku razgovora: gašenje/paljenje mikrofona



**Tasteri +/- za jačinu zvuka**

U slobodnom režimu ili u toku zvonjave:

pojačavanje/smanjenje jačine zvona

U toku razgovora: pojačavanje/smanjenje jačine zvuka slušalice, naglavne slušalice ili zvučnika u

„Hands-free“ režimu(slobodnih ruku)



**Indikator statusa**

sa LED sijalicom u dve boje



**Taster za ponovno biranje**

Ponovo biranje poslednjeg biranog broja



**DSS taster**, može se podesiti kao funkcijski taster, taster za brzo biranje, itd.

## Instalacija uređaja

### • Montaža na zid (bez zavrtnja i tipla)

- 1) Probušiti dve rupe u zidu, vertikalna distanca između dve rupe je 136,2mm ili 161,2mm;
- 2) Ubaciti dva tipla i nakon toga zavrnuti zavrtnje;


Napomena: 5 mm razmaka se mora rezervisati između glave zavrtnja i zida radi jednostavne instalacije baze telefona.

- 3) Povezati mrežni kabl, kabl slušalice i napajanje;
- 4) Poravnati rupe za zidnu montažu baze sa zavrtnjima pomenutim u koraku 2, ukliznuti nadole kako bi instalacija bila završena.

### • Povezivanje uređaja

Molimo povežite adapter za napajanje, mrežni kabl i slušalicu na odgovarajuće portove kao što je opisano na slici ispod.

1. Priključak za napajanje: povezivanje adaptera za napajanje;
2. Mrežni priključak: povezivanje na lokalnu mrežu ili internet;
3. Priključak za slušalicu: povezivanje slušalice IP telefona.

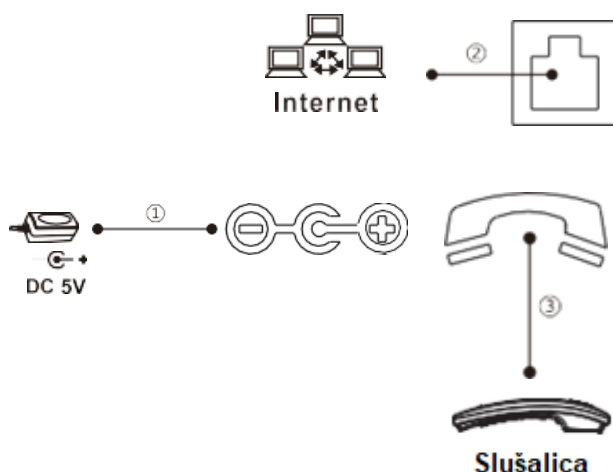

## Konfiguracija

### Konfigurisanje putem Web interfejsa

1. Saznajte IP adresu: Dugo držati pritisnut taster **#**
2. Prijavljivanje: Uneti IP adresu u web pretraživaču. Pc I telefon bi trebali biti u istom IP segmentu ( fabričko korisničko ime i lozinka su "admin".)
3. Konfigurisanje: Odabrati network/account, itd. I uneti odgovarajući sadržaj.
4. Sačuvati konfiguraciju.

## Obavljanje poziva

1. **Direktno biranje:** podignuti slušalicu I uneti broj telefona, pritisnuti taster **#**.
2. **Pomoću spikerfona:** uneti broj telefona, pritisnuti taster **#** a zatim **[Speaker Icon]** ili obrnuto.

## Prihvatanje poziva

1. **Pomoću slušalice:** podići slušalicu.
2. **Pomoću spikerfona:** pritisnuti **[Speaker Icon]**.

## Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnuti taster **[Hold]**, pozivaoc je stavljen na čekanje.
2. Pritisnuti ponovo taster **[Hold]**, poziv se nastavlja.

## Gašenje mikrofona (Mute)

1. Pritisnuti taster **[Mute]** u toku razgovora.
2. Pritisnuti taster **[Mute]** ponovo kako bi se uključio mikrofona.