


X1SG

Uputstvo za brzu instalaciju


Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N: CJBA100048A0


Sadržaj pakovanja

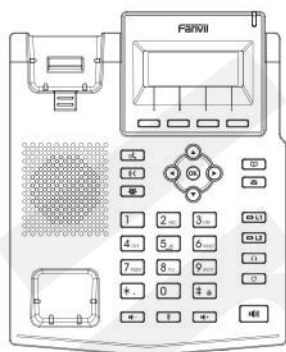


IP telefon



Slušalica



Kabl slušalice




Postolje




Ethernet kabl



Adapter napajanja
(X1SG opciono)



Uputstvo za brzu instalaciju



Držač za zid
(Kupuje se odvojeno)

Ikone ekrana



Režim slobodnih ruku



Aktiviran automatski odgovor



Novi SMS



Propušteni pozivi



Režim slušalica



Aktivirano prosleđivanje poziva



Nova VM poruka



Primljeni pozivi



Režim slušalice



Aktiviran režim „ne uznemiravaj“



Nivo kvaliteta
zvuka poziva



Odlazni pozivi



Isključen mikrofoni



Aktiviran SIP Hotspot



Smetnje u mreži



Internet je povezan



Isključeno zvono



Aktiviran VLAN



Tastatura zaključana



Internet nije povezan



Poziv je na čekanju



Aktiviran VPN



Prosleđivanje poziva



Bez IP adrese

Odlike tastera



Meki tasteri



Indikator poruke na čekanju



Levi i desni navigacijski taster

Gornji navigacijski taster, Prečica ka dnevniku poziva

Donji navigacijski taster, Prečica ka statusu

OK taster, Prečica ka meniju



Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv



Taster transfera poziva



Konferencijski taster



Taster imenika



Taster govorne poruke



Linijski tasteri



Taster slušalica, Aktiviraj/deaktiviraj slušalice



Taster ponovnog biranja, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa



U pasivnom režimu: zvono isključeno

U režimu komunikacije: mikrofoni isključeni/uključeni



U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona

U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“



Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“




Dugo držite kako biste zaključali tastaturu. Unesite PIN kako biste otključali tastaturu


Instalacija uređaja

Pratite instrukcije ispod slike kako biste instalirali uređaj.

• Instalacija nosača

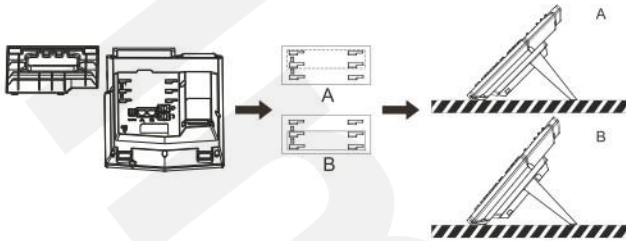


• Montiranje na zid (Držač za zid se kupuje odvojeno)

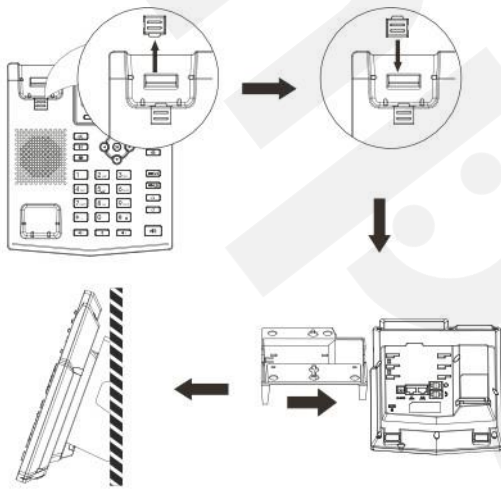

Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- 1 Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- 2 Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- 3 PC ulaz: povežite kompjuter.
- 4 Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- 5 Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

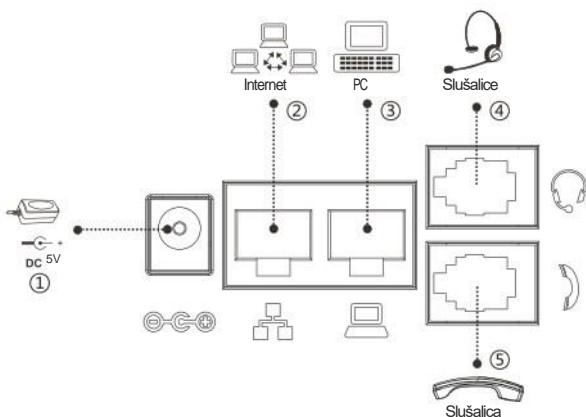

Konfiguracija

Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > System (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: Da podesite podešavanja mreže (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Odaberite Accounts: Da podesite omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, ulaz, korisničko ime, šifra itd.

Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin').
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.
4. Sačuvajte podešavanja.

Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Settings > Basic Settings > Language.
2. Odaberite željeni jezik i pritisnite meki taster OK.

Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
5. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite .
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite .

Poziv na čekanju



1. Pritisnite taster ili meki taster Hold, pozivalac je na čekanju.
 2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili meki taster Resume.
- Pažnja:** sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajući meki taster da zadržite ili nastavite.

Konferencija 3 stranke



1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite taster ili meki taster Conf, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite ili Pritisnite meki taster Conf kako biste započeli konferenciju.

Transfer poziva

Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora , poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite  ili meki taster Xfer da završite operaciju.



Direktni transfer:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite taster  ili meki taster Xfer.





Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju , vrstu prosleđivanja, unesite broj destinacije, status i pritisnite meki taster OK.

Isključivanje mikrofona




1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofona tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofona.

Lista poziva

1. Pritisnite  ili Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Pretražite kroz listu pomoću tastera 
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili 

Imenik

Pristupite imeniku:

1. Pritisnite  ili meki taster Dir ili Menu > Dir > Local Contacts.
2. Odaberite Contacts ili Groups.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili 

Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Dir > Local Contacts > All Contacts ili Groups > pritisnite Add
2. Unesite ime ili broj i pritisnite meki taster OK.

Programski tasteri

1. Možete konfigurisati prečice za navigacijski taster, koje će biti dostupne u pasivnom režimu.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, odaberite među stakama za konfiguraciju, odaberite željenu vrstu i vrednost, pritisnite meki taster OK.


Ponovno biranje

1. Pritisnite taster  ponovo birajte broj za pozivanje

Ne uznemiravaj

1. Pritisnite meki taster DND, omogućite uređaju režim Ne uznemiravaj.
2. Ili pritisnite Menu > Features > DND, odaberite Mode i Type, i pritisnite meki taster OK.

Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite  ili Menu > Message > Voice Message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko je obezbeđen od strane servera ili pbx-a.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play da pozovete.