




## V65 glavni poslovni telefon

V64 je više od efikasnog telefona već je delikatan umetničko delo, pružajući pametno i glatko iskustvo komunikacije rukovodstvu i menadžmentu. Kao primarni, poslovni telefon poseduje LCD ekran u boji, integrisan Bluetooth 5.0 i 2.4G/5G Wi-Fi, je savršena kombinacija elegantne spoljašnjosti i moćne unutrašnjosti.

### Istaknute karakteristike

- ✓ Antibakterijski materijal površine slušalice i tastature efektivno inhibira 99.5% razvoj bakterija.
- ✓ 4.3" podesiv ekran (0° to 40°) za razna svetlosna okruženja
- ✓ Mogućnost prijema video poziva pomoću H.264 video kodeka
- ✓ Slobodan za povezivanje na bezbednosne uređaje, može se jednostavno prilagoditi raznim bezbednosnim rešenjima radi umanjenja investicije
- ✓ Podržava audio kodek G.722 i Opus, HD zvuk na spikerfonu i slušalici
- ✓ Podrška za 6-stranu lokalnu konferenciju
- ✓ Integrisan 2.4GHz/5G WiFi i Bluetooth 5.0, ostvaruju fleksibilnije povezivanje
- ✓ Dva načina montaže, na sto i na zid
- ✓ Do 45 DSS tastera, svaki DSS taster može da se podesi kao Linija/BLF/ Brzo pozivanje .

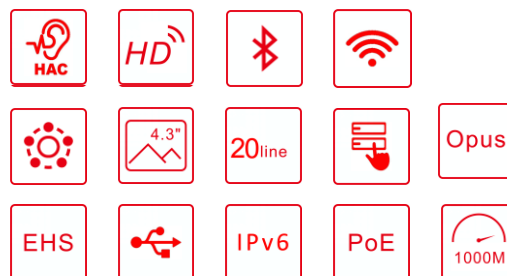

### Opšte

- 20 SIP linija
- HD glas
- Podrška za prijem video poziva
- PoE omogućen
- 4.3-inča (480x272) ekran u boji
- Slušalice / "slobodne ruke" / naglavne slušalice
- Inteligentni DSS tasteri
- Postolje za sto / Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Opciono eksterno napajanje

### Funkcije telefona

- Lokalni imenik (2000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 2000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 1000 unosa)
- Lista blokiranih / Lista dozvoljenih
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Integrisan Bluetooth 5.0: podrška za Bluetooth slušalice/ uparivanje mobilnih uređaja
- Integrisan Wi-Fi
  - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n

- ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac

- Podrška Plantronics bežične slušalice (pomoću Plantronics APD-80 EHS kabla)
- Podrška Jabra bežične slušalice (Putem Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podrška snimanje (putem servera)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- SIP Hotspot
- Multicast
- Action Plan
- Grupno slušanje

### Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključi / Uključi (mikrofon)
- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju poziva)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje

- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Šestosmerna konferencija
- "Hot Line"
- "Hotdesking"
- BLF

### Zvuk

- HD glasovni mikrofoni/zvučnik (slušalica/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalica
- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- "Full-duplex" spikerfon sa akust. eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) / Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833) / SIP INFO)
- VQM monitoring kvaliteta glasa

### Video

- Video decoding: H.264
- Video call resolution: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

### Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

### Protokoli

- SIP2.0 putem UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x

- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

### Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

### Fizičke karakteristike

- LCD: 4.3 inča (480x272) ekran u boji, IPS
- Tastatura: 41 taster, uključujući
  - 10 DSS tastera sa LED svetlosnim indikatorom
  - 6 funkcijskih tastera (Kontakt, Zadrž, MWI, gašenje mikrofona, naglavne slušalice, Ponovo biranje)
  - 4 Soft-tastera
  - 4 Navigacijska tastera
  - 1 OK taster
  - 1 Return taster
  - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
  - 2 tastera kontrole zvuka, gore/dole
  - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardni RJ9 spiralni kabl slušalice x1
- 1.5M CAT5.E mrežni kabl x1
- Zadnji nosač x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (crveno)
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, naglavna slušalica x1
- RJ45 ulaz x2: mreža x1, PC x1 (Premošten ka mreži)
- USB2.0 ulaz x1: Standard A, za povezivanje Flash drajva i USB slušalica
- Sigurnosni ulaz x1
- Napajanje: DC5V/2A ili PoE
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija:
  - Postolje za sto
  - Monitranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Boja: Gunmetal
- Dimenzije uređaja: 228x222x37.4mm
- Dimenzije pakovanja: 327x258x71 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)