


## H5W

# Uputstvo za brzu instalaciju


Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

P/N:CJBA100177C0


## Sadržaj pakovanja

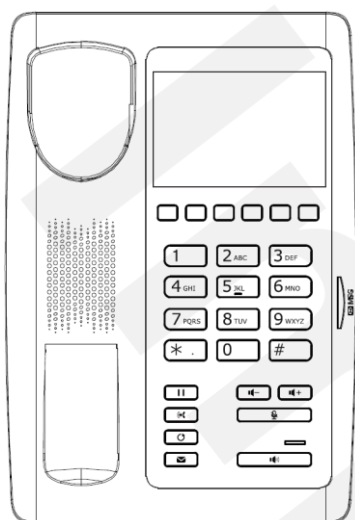


IP telefon

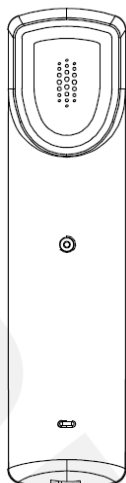


Slušalica




Kabl slušalice



Mrežni kabl



Uputstvo



Adapter za napajanje  
(Opciono)

## Ikonice na ekranu



U modu slobodnih ruku



Poziv je na čekanju



Prosleđeni poziv(i)



Nema IP adrese



U standardnom modu



Video režim



Biranje ka napolje



Bežična mreža povezana



Mikrofon isključen



Nove govorne poruke



Internet nije povezan



Bežična mreža nije povezana



Tihi režim



Nivo kvaliteta glasa



Internet je povezan



Bežična mreža u problemu

## Funkcije tastera



„Soft“ tasteri



Indikator poruke na čekanju



„Hold“ taster, Stavljanje na čekanje/nastavljanje razgovora



Taster za prebacivanje poziva



Taster za govornu poruku




„Redial“ taster ponovno pozivanje poslednje biranog broja



U slobodnom režimu ili u toku zvonjave: pojačati ili smanjiti jačinu zvuka zvonca  
U toku razgovora: pojačati ili smanjiti jačinu zvuka slušalice ili spikerfona



U slobodnom režimu: uključiti/isključiti tihi režim



U toku razgovora: uključiti/isključiti mikrofon



Spikerfon taster: uključiti/isključiti spikerfon


## Instalacija uređaja

Molimo pratite instrukcije prikazane na slici ispod kako biste instalirali uređaj.

### Povezivanje sa uređajem

Molimo povežite adapter napajanja, mrežu, PC i slušalicu sa odgovarajućim priključcima

- 1) USB priključak: povezati USB uređaj. (Punjenje)
- 2) PC priključak: povezati PC
- 3) Mrežni priključak: povezivanje na mrežu ili internet
- 4) Priključak za naglavnu slušalicu: povezivanje slušalice. (Rezervisan priključak)
- 5) Priključak za slušalicu: povezivanje slušalice IP telefona.
- 6) Priključak za napajanje: povezivanje adaptera za napajanje.

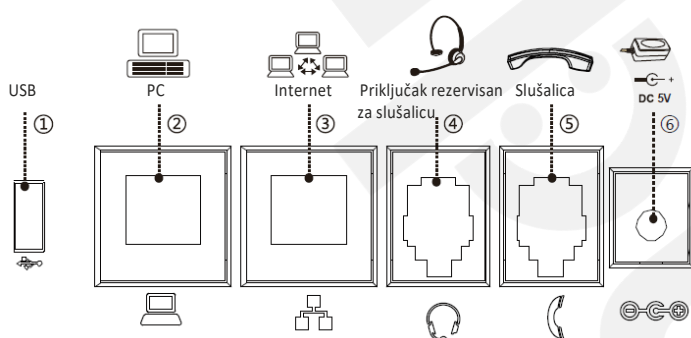


## Konfigurisanje

### Konfigurisanje preko telefona

1. Provera IP adrese: Pritisnuti „#“ taster i držati duže od 3 sekunde kako bi IP adresa bila emitovana.
2. Prijava: Uneti IP adresu u web pretraživaču. PC i telefon treba da budu u istom IP segmentu (fabričko korisničko ime i šifra su 'admin' ).
3. Konfigurisanje: Odabrati network/Account, itd. Zatim uneti relevantan sadržaj.
4. Sačuvati konfiguraciju.


## Obavljanje poziva

1. **Pred-biranje:** birati broj telefona i podići slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podići slušalicu i birati broj telefona.
3. **Spikerfon:** birati broj telefona i pritisnuti , ili obrnuto.
4. **Memorijski taster:** pritisnuti memorijski taster.



## Prijem poziva

1. **Pomoću slušalice:** podići slušalicu.
2. **Pomoću spikerfona:** pritisnuti .



## Ponovno biranje

1. Pritisnuti  taster, ponovno biranje poslednjeg broja.

## Gašenje mikrofona (Mute)



1. Pritisnuti taster  u toku razgovora.
2. Pritisnuti taster  ponovo kako bi se uključio mikrofona.

## Stavljanje poziva na čekanje



1. Pritisnuti taster , pozivaoc je stavljen na čekanje.
2. Pritisnuti ponovo taster , poziv se nastavlja.

## Prebacivanje poziva

### Aktivno prebacivanje poziva:

1. Pritisnuti  taster u toku aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozvati drugi broj telefona i pritisnuti „Dial“ ili „#“.
3. Kada se pozivana strana javi na poziv, pritisnuti  taster kako bi se operacija završila.

### Direktno prebacivanje poziva:

1. Pritisnuti  taster u toku aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Zatim uneti drugi broj telefona i pritisnuti  taster.

## Evidencija poziva

### Provera putem web-a

1. Prijaviti se preko web strane > „call logs“, prikaz liste svih poziva.
2. Korisnik može filtrirati evidenciju poziva po tipu, dolazni, odlazni, propušteni ili svi.

## Programabilni tasteri

### Konfigurisanje putem web-a

1. Prijaviti se preko web strane > Funkcijski taster, izabrati funkciju i popuniti broj i vrednost po stavkama.

## Ne uznemiravaj

### Konfigurisanje putem Web-a

1. Prijaviti se preko web stranice > "Phone settings" > "Features" > "DND setting", zatim izabrati opciju DND za telefon ili liniju.
2. Proveriti "Enable DND Timer" > Potvrditi.

## Automatska sekretarica

1. Pristup vašem sandučetu govornih poruka, pritisnuti  taster, broj poruka će biti naveden od strane servera ili PBX-a.

## Povezivanje mreže

### Korišćenjem žične mreže

1. Uključiti uređaj i povezati WAN port telefona sa RJ45 priključkom haba/sviča ili rutera (LAN strana rutera) pomoću mrežnog kabla.
2. Fabrički je aktivan DHCP režim.

### Korišćenjem Wi-Fi mreže

1. Ukucati „#\*107“ u slobodnom režimu > "Basic" > "WLAN"
2. Konfigurisanje putem web-a > "Network" > "Wi-Fi settings", proveriti da je Wi-Fi omogućen i popuniti informacije Wi-Fi mreže.