

S2-R (EM) "Proximity" čitač


UVOD - S2-R(EM) je tanak Wiegand Proximity čitač, kompatibilan sa formatom kartica 125KHz EM. Čitač je potpuno vodotporan i može da radi na ekstremnim temperaturama (-40°C~60°C), što dozvoljava montažu na različitim pozicijama unutra ili spolja.

SPECIFIKACIJA

Model	S2-R (EM)
Napon napajanja	9~24V DC
Struja u stanju mirovanja	≤25mA
Frekvencija komunikacije	125KHz
Tip kartice	EM kartica
Domet očitavanja	Do 2.8 inča (7cm)
Izlazni format	26 bita Wiegand (fabrički podešeno) 26~37 bita je raspoloživo na zahtev
Radna temperatura	-40°C ~ 60°C (-40°F~140°F)
Vlažnost radnog okruženja	10% do 95% RV
Boja	Crna (Bela opciono)
Stepen zaštite	IP 66
Dimenzije (V x Š x D)	103 x 48 x 20 mm
Netto težina	100g
Težina pakovanja	150g

MONTAŽA

1. Ukloniti poklopac uređaja sa zadnje strane odvrtanjem specijalnog zavrtnja sa donje strane uređaja
2. U skladu sa otvorima na poklopcu izbušiti 2 rupe (A, C) na zidu za tiplove/zavrtnje i jednu (B) za provlačenje kabela
3. Ubaciti u rupe (A, C) priložene plastične tiplove za zavrtnje
4. Pričvrstiti zadnju stranu uređaja na zid sa 2 priložena zavrtnja
5. Provući kabl kroz otvor (B)
6. Zakačiti uređaj na pričvršćenu zadnju stranu
7. Pričvrstiti uređaj za zadnji poklopac specijalnim zavrtnjem sa donje strane

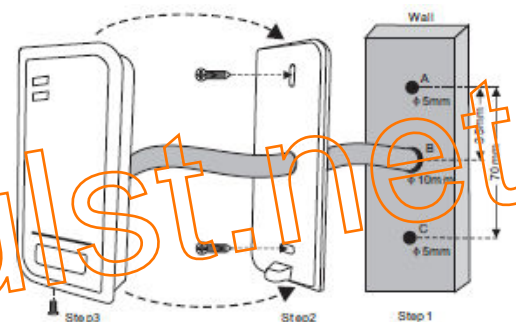

OŽIČENJE I ŠEMA VEZA

Boja	Funkcija	Opis
Crvena	Napajanje	+DC (9-24V DC)
Crna	GND	Masa
Zelena	D0	Data 0
Bela	D1	Data 1
Braon	LED	Zelena LED svetlosna kontrola
Žuta	Zujalica	Kontrola zujalice

Napomena: Braon i žuti provodnik su samo za opciono povezivanje

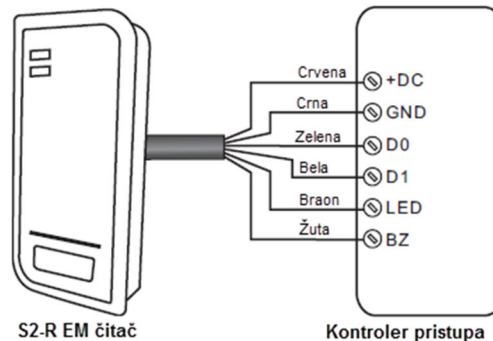


TABELA FUNKCIONALNOSTI

Očitavanje kartice	Uključiće se zeleno LED svetlo, i čuće se zvučni bip signal, u međuvremenu, čitač će poslati izlazni Wiegand signal
Spoljna LED kontrola	Kada je ulazni napon za LED nizak, LED će zasvetleti zeleno
Spoljna zvučna kontrola	Kada je ulazni napon za zujalicu nizak, čuće se zvučni signal
Wiegand izlazni podaci	Wiegand 26~37 bita opseg je raspoloživ za S2-R (EM), fabrički podešeno je Wiegand 26 bita.

LISTA PAKOVANJA

- Čitač, 1 kom.
- Ključ za specijalni zavrtnanj, 1 kom.
- Zavrtnji, 2 kom.
- Tiplovi, 2 kom.