




## V64 glavni poslovni telefon

V64 je više od efikasnog telefona već je delikatan umetničko delo, pružajući pametno i glatko iskustvo komunikacije preduzećima. Kao neophodan, poslovni telefon poseduje LCD ekran u boji, integrisan Bluetooth 5.0 i 2.4G/5G Wi-Fi, je savršena kombinacija elegantne spoljašnjosti i moćne unutrašnjosti.

### Istaknute karakteristike

- 3.5" LCD ekran u boji
- Podržava audio kodek G.722 i Opus, HD zvuk na sprikerfonu i slušalici
- Podrška za 6-stranu lokalnu konferenciju
- Slobodan za povezivanje na bezbednosne uređaje, može se jednostavno prilagoditi raznim bezbednosnim rešenjima radi umanjenja investicije
- Integrisan 2.4GHz/5G WiFi i Bluetooth 5.0, ostvaruju fleksibilnije povezivanje
- Dupli gigabitni portovi, integrisan PoE
- Dva načina montaže, na sto i na zid
- Do 21 DSS tastera, svaki DSS taster može da se podesi kao Linija/BLF/ Brzo pozivanje

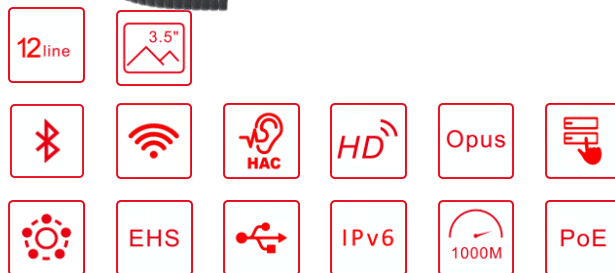

### Opšte

- 12 SIP linija
- HD glas
- PoE omogućen
- 3.5-inča (480x320) ekran u boji
- Slušalice / "slobodne ruke" / naglavne slušalice
- Inteligentni DSS tasteri
- Postolje za sto / Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Opciono eksterno napajanje

### Funkcije telefona

- Lokalni imenik (1000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 1000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 1000 unosa)
- Lista blokiranih / Lista dozvoljenih
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Integrisan Bluetooth 5.0: podrška za Bluetooth slušalice/ uparivanje mobilnih uređaja
- Integrisan Wi-Fi
  - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
  - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Podržava Plantronics bežične slušalice (pomoću Plantronics APD-80 EHS kabla)
- Podržava Jabra bežične slušalice (Putem Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podržava snimanje (putem servera)

- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- SIP Hotspot
- Multicast
- Action Plan
- Grupno slušanje

### Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključi / Uključi (mikrofon)
- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju poziva)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- BLF
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisno od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Šestosmerni konferencija
- "Hot Line"
- "Hotdesking"

## Zvuk

- HD glasovni mikrofoni/zvučnik (slušalica/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalica
- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz smplovanje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G726, G.729A/B, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- "Full-duplex" spikerfon sa akust. eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) / Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoring kvaliteta glasa

## Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTP/RTCP (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

## Protokoli

- SIP2.0 putem UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

## Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

## Fizičke karakteristike

- LCD: 3.5 inča (480x320) ekran u boji
- Tastatura: 39 keys, including
  - 8 DSS tastera sa LED svetlosnim indikatorom
  - 6 funkcijskih tastera (Kontakt, Zadrži, MWI, gašenje mikrofona, naglavne slušalice, Ponovo biranje)
  - 4 Soft-tastera
  - 4 Navigacijski tastera
  - 1 OK taster
  - 1 Return taster
  - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
  - 2 tastera kontrole zvuka, gore/dole
  - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardni RJ9 spiralni kabl slušalice x1
- 1.5M CAT5.E mrežni kabl x1
- Zadnji nosač x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (crveno)
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, naglavna slušalica x1
- RJ45 ulaz x2: mreža x1, PC x1 (Premošten ka mreži)
- USB2.0 ulaz x1: Standard A, za povezivanje Flash drajva i USB slušalica i USB adaptera
- Sigurnosni ulaz x1
- Napajanje: DC5V/2A ili PoE
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija:
  - Postolje za sto
  - Monitiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Boja: Gunmetal
- Dimenzije uređaja: 204x202x31mm
- Dimenzije pakovanja: 307x258x71 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)