


REMEMBER WHO
CAME FROM, BUT
DON'T LOSE SIGHT OF
YOU ARE GO

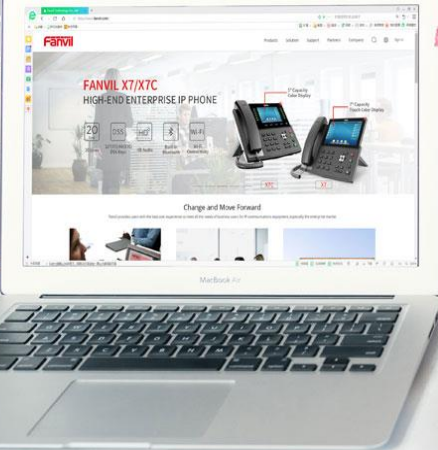

Fanvil

X3U Pro osnovni model IP telefona

X3U Pro je osnovni model gigabitnog IP telefona sa ekranom u boji. Posедуje ekran u boji od 2,8 inča, podržava HD zvuk, gigabitnu mrežu, 6 SIP naloga, PoE, 3 tastera za linije koji su u vezi sa ekranom, konferenciju sa 6 učesnika i još puno bogatih funkcija. Obezbeđuje visok kvalitet i prijatno iskustvo za korisnike, a po pristupačnim cenama.

Istaknute karakteristike

- 6 SIP linija, SIP hotspot
- Lokalni imenik sa 1000 unosa, identifikaciju poziva, poziv na čekanju, prebacivanje poziva
- 3 linijska tastera na glavnom ekranu
- 2.8" glavni ekran u boji
- HD zvuk na zvučniku i slušalici
- Opus voice: može da radi sa raznim audio aplikacijama uključujući IP glas, konferenciju sa više učesnika itd.
- Podržava lokalnu konferenciju sa 6 učesnika
- Podržava EHS bežične slušalice
- Dupli gigabitni portovi, integrisan PoE
- Stoji u 2 podesiva ugla na 45 i 50 stepeni
- Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Opšte

- 6 SIP linija
- HD glas
- PoE omogućen
- 2.8-inch ekran u boji
- Slušalica / "slobodne ruke" / slušalice
- Postolje za sto / Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Opciono eksterno napajanje

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (1000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 1000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 600 unosa)
- Crno/beli filter liste poziva
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Podržava Plantronics bežične slušalice (Kroz Plantronics APD-80 EHS kabl)
- Podržava Jabra bežične slušalice (Putem Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podržava snimanje (putem servera)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključi / Uključi (mikrofon)
- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju poziva)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisno od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Šestosmerna konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"

Zvuk

- HD glasovni mikroskop/zvučnik (slušalica/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalica
- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G726, G.729A/B, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- "Full-duplex" spikerfon sa akust. eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) / Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoring kvaliteta glasa

Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za "PC bypass"
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protokoli

- SIP 2.0 putem UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Odlaganje paketa baziranog na Web-u
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija

- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- Glavni LCD x1: 2.8-inch (320x240) ekran u boji
- Tastatura: 37 tastera, uključujući
 - 3 linijska tastera (Sa LED svetlosnim indikatorima)
 - 4 meka tastera
 - 9 funkcijskih tastera (Zadrži / Transfer / Konferencija / Imenik / Dnevnik poziva / MWI / Slušalice / Status / Ponovno biranje)
 - 4 navigacijska tastera
 - 1 OK taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 3 tastera kontrole zvuka (Više/Manje/Isključi (mikrofon))
 - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardna RJ9 žičana slušalica x1
- 1.5M CAT5 Ethernet kabl x1
- Zadnji nosač x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (crveno)
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, slušalice x1
- RJ45 ulaz x2: mreža x1, PC x1 (Premošten ka mreži)
- Sigurnosni ulaz x1
- DC ulazno napajanje: 5V/0.6A (opciono)
- Potrošnja struje: pasivno stanje 0.9~1.58W, maksimalna aktivnost 2.8~3.34W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija:
 - Postolje za sto
 - Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Boja: Crna
- Dimenzije uređaja:
 - Postolje za sto (Uglovi 1): 169x186.3x174.5 mm
 - Postolje za sto (Uglovi 2): 169x177.6x183.7 mm
 - Montiranje na zid: 169x115.6x212.5 mm
- Dimenzije ambalaže: 274x215x68 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

