


REMEMBER WHO
CAME FROM, BUT
DON'T LOSE SIGHT OF
YOU ARE GO

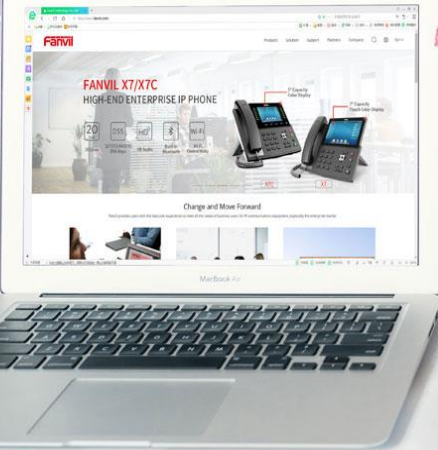

X6U IP telefon za preduzeća

X6U je IP telefon za preduzeća, sa tri ekrana. Sa svim neophodnim VoIP karakteristikama i drugim dodatnim karakteristikama poput EHS slušalica i Wi-Fi adaptera, obezbeđuje visok kvalitet i prijatno iskustvo za korisnike, a po pristupačnoj ceni.

Istaknute karakteristike

- ✓ 20 SIP linija, trosmerna konferencija, SIP hotspot
- ✓ 5 linijskih tastera na glavnom ekranu
- ✓ 1x4.3" glavni ekran u boji, 2x2.4" dodatna ekrana u boji za DSS tastere
- ✓ HD zvuk na zvučniku i slušalici
- ✓ Ugrađen Bluetooth za povezivanje Bluetooth slušalica
- ✓ Podržava Wi-Fi povezivanje (Preko Wi-Fi adaptera)
- ✓ Podržava EHS bežične slušalice
- ✓ Do 30 DSS tastera (12 dvobojnih fizičkih tastera)
- ✓ Dupli gigabitni portovi, integrisan PoE
- ✓ Stoji u 2 podesiva ugla, na 45 i 50 stepeni
- ✓ Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Model	Ekran	Mreža	PoE	Adapter napajanja
X6U	4.3" ekran u boji	10/100/1000 Mbps	✓	—

Opšte

- 20 SIP linija
- HD glas
- Podržava prijem video poziva
- PoE omogućen
- 3 LCD ekrana (glavni + DSS)
- Slušalica / "slobodne ruke" / Slušalice
- Pametni DSS tasteri
- Postolje za sto / Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Opciono eksterno napajanje

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (2000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 2000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 1000 unosa)
- Crno/beli filter liste poziva
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Ugrađen Bluetooth 2.1: Podržava Bluetooth slušalice
- Podržava Wi-Fi adapter
- Podržava Plantronics bežične slušalice (Kroz Plantronics APD-80 EHS kabl)
- Podržava Jabra bežične slušalice (Kroz Fanvil EHS20 EHS kabl)
- Podržava snimanje (Kroz Flash Drive ili Server)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključen / Uključen (mikrofon)
- Zadrži / Nastavi poziv
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju pozivaoca)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Trosmerna konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"

Video

- Video codec: H.264
- Rezolucija video poziva: QCIF / CIF / VGA

Audio

- HD glasovni mikrofon/zvučnik (slušalica/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalica
- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje

- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, AMR-WB, Opus
- Full-duplex Akustična eliminacija eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Bafer
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za "PC bypass"
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protokoli

- SIP2.0 putem UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko pružanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- Glavni LCD x1: 4.3-inch (480x272) ekran u boji
- DSS mapiranje tastera LCD x2: 2.4-inch (240x320) ekran u boji
- Tastatura: 51 tastera, uključujući
 - 5 linijskih tastera (Sa LED svetlosnim indikatorima)
 - 4 meka tastera
 - 8 funkcijskih tastera (Zadrži, Prosleđivanje, Konferencija, Imenik, Dnevnik poziva, MWI, Slušalice, Ponovno biranje)
 - 4 navigacijska tastera
 - 1 OK taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 3 tastera kontrole zvuka (Više/Manje/Isključi (mikrofon)
 - 12 DSS tastera (Sa LED svetlosnim indikatorima)
 - 1 prekidač strane (PS) (Sa LED svetlosnim indikatorima)
 - 1 taster slobodnih ruku (Sa LED svetlosnim indikatorima)
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardne RJ9 žičane slušalice x1
- 1.5M CAT5 Ethernet kabl x1
- Zadnji nosač x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (Crveno)
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, slušalice x1
- RJ45 ulaz x2: mreža x1, PC x1 (premošteno ka mreži)
- USB2.0 ulaz x1: Standard A, Povežite Wi-Fi USB adapter ili Flash Driver
- Bezbednosni ulaz x1
- DC napajanje: 5V/2A
- Potrošnja struje (PoE): 1.7W~10.46W
- Potrošnja struje (Adapter): 1.38W~9.13W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija:
 - Postolje za sto
 - Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Boja: Crna
- Dimenzije uređaja:
 - Postolje za sto (Uglovi 1): 239x199.3x185.8 mm
 - Postolje za sto (Uglovi 2): 239x188.5x195.6 mm
 - Montiranje na zid: 239x119.2x233.6 mm
- Dimenzije poklon kutije: 336x243x84 mm
- Spoljne CTN dimenzije: 506x440x356 mm (10 PCS)

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

