



## X7C

### Uputstvo za brzu instalaciju

## Sadržaj pakovanja

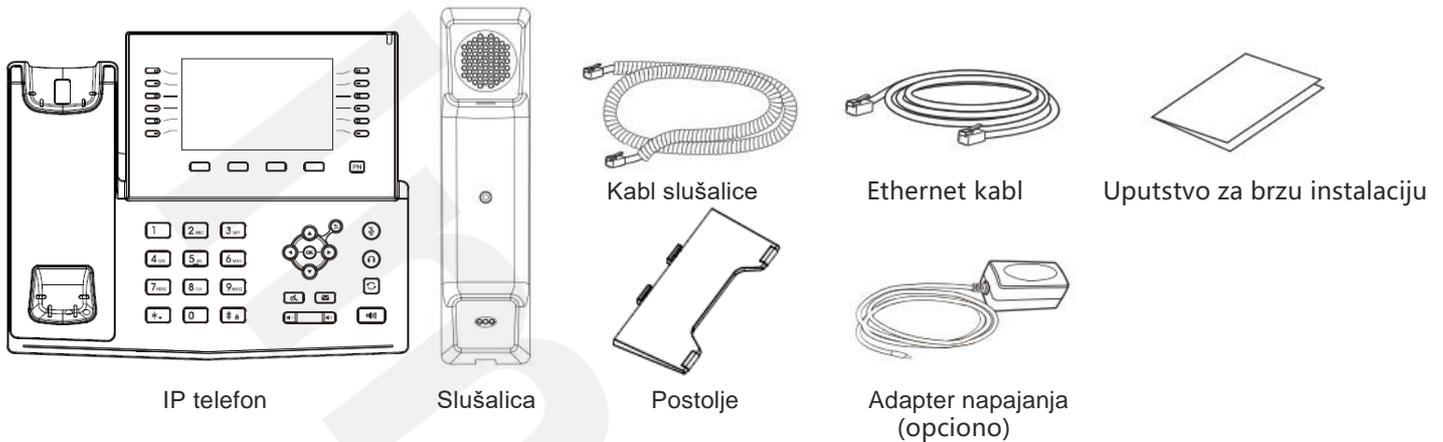

## Ikone ekrana

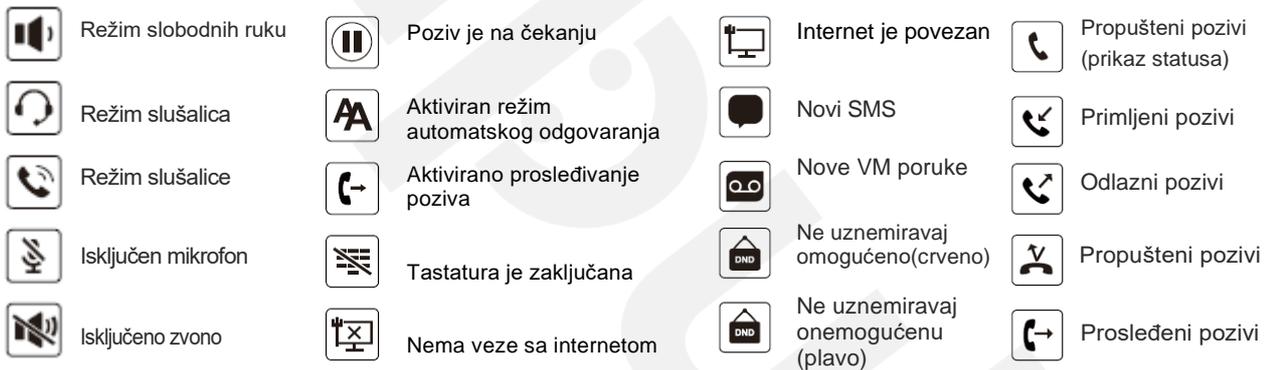

## Odlike tastera



Indikator poruke na čekanju



Gore/dole/levo/desno navigacijski tasteri, Return taster, OK taster, Prečica ka meniju



Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv



U pasivnom režimu: zvono isključeno  
U režimu komunikacije: mikrofoni isključen/uključen



U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“



Taster za govorne poruke



Taster za naglavne slušalice, Aktivacija/deaktivacija naglavnih slušalica



Ponovno biranje, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa



Taster za promenu stranice, može da prebacuje DSS stranice



Dugo držite kako biste zaključali tastaturu. Unesite PIN kako biste otključali tastaturu (fabrički 123)




Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“



DSS tasteri, mogu da se podese kao linijski tasteri / funkcijski tasteri / tasteri za brzo biranje, itd.

## Instalacija uređaja


### Instalacija nosača

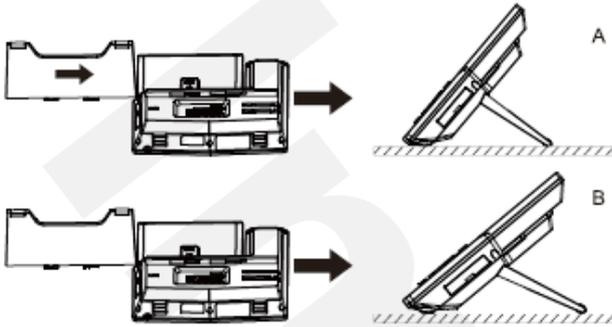

### Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① USB ulaz: povežite USB uređaj (USB fleš disk, WIFI adapter)
- ② Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ③ Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ④ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ⑤ Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- ⑥ Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

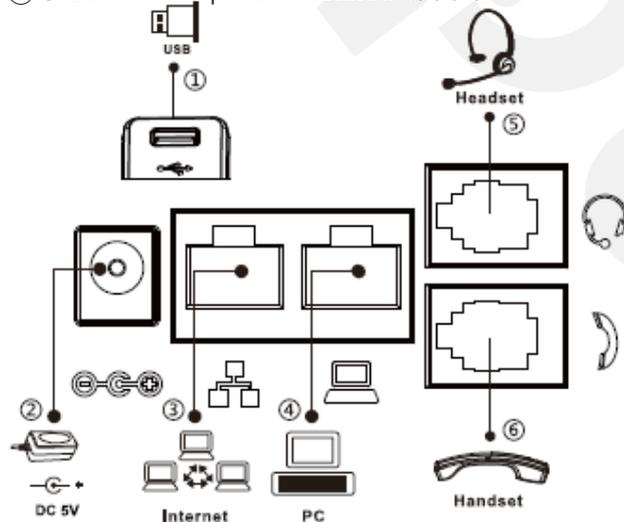

## Konfiguracija

### Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > Advanced (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: da podesite podešavanja (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static)
3. Odaberite Accounts: Da podesite, omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, port, korisničko ime, šifru, itd.

### Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin'.)
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.

## Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Basic > Language.
2. Odaberite željeni jezik zatim pritisnite soft taster OK.

## Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
6. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

## Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite .
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite .

## Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ili Hold ikonicu, pozivalac je na čekanju.
  2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili Resume ikonicu.
- Pažnja:** sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajuću ikonicu da zadržite ili nastavite.

## Konferencija 3 stranke

1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite soft taster Conference, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite soft taster Conference kako biste započeli konferenciju.

## Transfer poziva

### Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite Xfer soft taster tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite Xfer soft taster da završite operaciju.

### Direktni transfer:

1. Pritisnite Xfer soft taster tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite Xfer soft taster.

## Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju, tip prosleđivanja, unesite broj destinacije i status zatim pritisnite OK.

## Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofona tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofona.

## Lista poziva

1. Pritisnite taster  ili Menu > Call Log > Local Call Logs
2. Pretražite kroz listu pomoću tastera .
3. Kako biste birali unos, pritisnite soft taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

## Imenik

### Pristupite imeniku:

1. Pritisnite soft taster Contacts ili Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Odaberite All Contacts ili other group.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

### Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Contact, pritisnite All Contacts ili other group > pritisnite Add.
2. Unesite ime i broj i pritisnite meki taster OK.

## Programski tasteri

### DSS virtuelni tasteri:

1. Možete pomoću web interfejsa konfigurirati prečice za na ekranu.
2. Možete pritisnuti bilo koji taster koji je još uvek neiskorišćen ili dugim pritiskom na taster koji je konfigurisan, birajte tip i vrednost, pritisnite OK taster.
3. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard > DSS key settings. Odaberite taster, tip i vrednost, pritisnite OK taster.

### Ostali tasteri:

1. Možete takođe konfigurirati prečice za navigacijske tastere koje će biti dostupne u slobodnom režimu.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, izaberite jednu od stavki koje mogu biti konfigurisane, zatim izaberite željeni tip i vrednost, pritisnite OK taster.

### Ponovno biranje

1. Pritisnite  kako biste ponovo birali broj telefona.

## Ne uznemiravaj

1. Pritisnite  taster > pređite na ikonicu  > OK taster, ili Menu > Features > DND.
2. Izaberite režim, zatim pritisnite soft taster OK.

## Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite taster za govorne poruke  ili Menu > Message > Voice message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko Vaš server ili PBX to podržava.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play radi pozivanja.

## Bluetooth

1. Pritisnite Menu > Basic > Bluetooth
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite bluetooth interface-u. Nakon pritupanja, pritisnite meki taster Scan da biste pristupili listi skeniranih Bluetooth uređaja. Obeležite bilo koji uređaj i pritisnite connect (poveži).