
**X7**

Uputstvo za brzu instalaciju

Sadržaj pakovanja

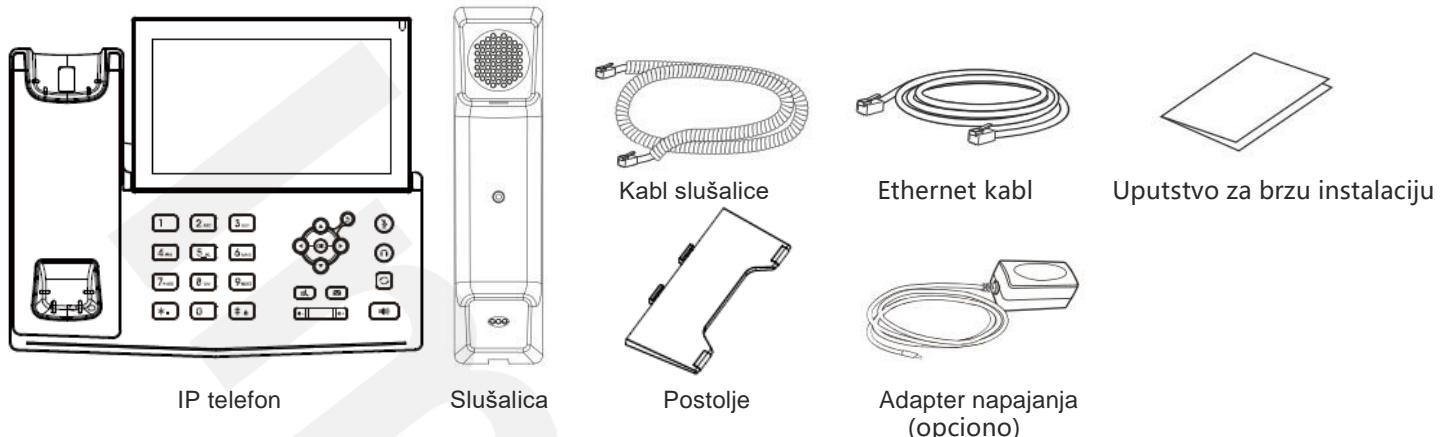

Ikone ekrana


	Režim slobodnih ruku		Poziv je na čekanju		Internet je povezan		Propušteni pozivi (prikaz statusa)
	Režim slušalica		Aktiviran režim automatskog odgovaranja		Novi SMS		Primljeni pozivi
	Režim slušalice		Aktivirano prosleđivanje poziva		Aktiviran režim „ne uznemiravaj“		Odlazni pozivi
	Isključen mikrofon		Tastatura je zaključana		Propušteni pozivi (prikaz statusa)		Propušteni pozivi
	Isključeno zvono		Nema veze sa internetom		Primljeni pozivi		Prosleđeni pozivi

Odlike tastera

	Indikatori poruke na čekanju		U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“
	Gore/dole/levo/desno navigacijski tasteri, Return taster		Taster za govorne poruke
	OK taster, Prečica ka meniju		Taster za naglavne slušalice, Aktivacija/deaktivacija naglavnih slušalica
	Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv		Ponovno biranje, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa
	U pasivnom režimu: zvono isključeno U režimu komunikacije: mikrofon isključen/uključen		Dugo držite kako biste zaključali tastaturu. Unesite PIN kako biste otključali tastaturu (fabrički 123)
			Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“

Instalacija uređaja


Instalacija nosača

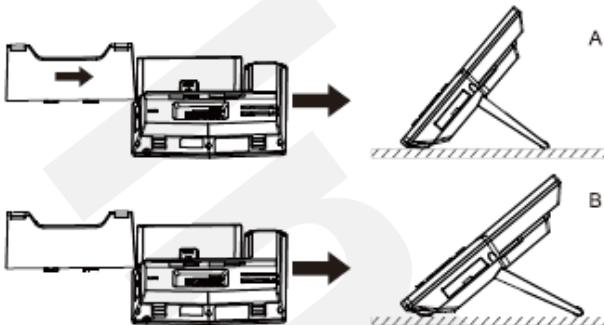

Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① USB ulaz: povežite USB uređaj (USB fleš disk, WIFI adapter)
- ② Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ③ Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ④ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ⑤ Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- ⑥ Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

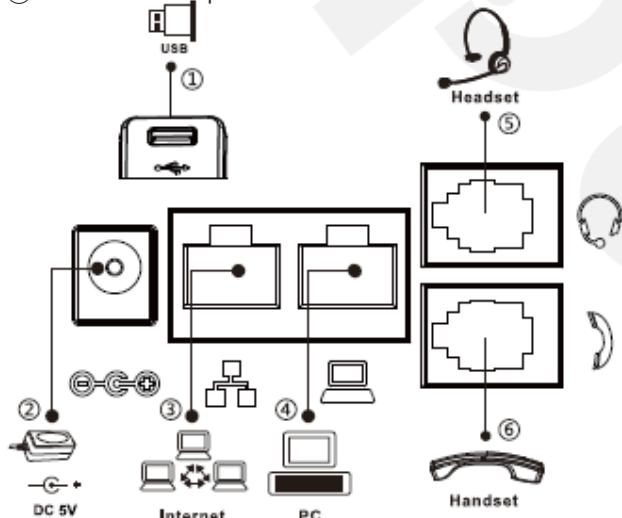

Konfiguracija

Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > Advanced (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: da podešite podešavanja (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static)
3. Odaberite Accounts: Da podešite, omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, port, korisničko ime, šifru, itd.

Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin').
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.

Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Basic > Language.
2. Odaberite željeni jezik zatim pritisnite soft taster OK.

Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
6. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite .
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite .

Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ili Hold ikonicu, pozivalac je na čekanju.
2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili Resume ikonicu.
Pažnja: sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajuću ikonicu da zadržite ili nastavite.

Konferencija 3 stranke

1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite soft taster Conference, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite soft taster Conference kako biste započeli konferenciju.

Transfer poziva

Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite Xfer soft taster tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite Xfer soft taster da završite operaciju.

Direktni transfer:

1. Pritisnite Xfer soft taster tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite Xfer soft taster.

Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju, tip prosleđivanja, unesite broj destinacije i status zatim pritisnike OK.

Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofon tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofon.

Lista poziva

1. Pritisnite taster  ili Menu > Call Log > Local Call Logs
2. Pretražujte kroz listu pomoću tastera .
3. Kako biste birali unos, pritisnite soft taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

Imenik

Pristupite imeniku:

1. Pritisnite soft taster Contacts ili Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Odaberite All Contacts ili other group.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Contact, pritisnite All Contacts ili other group > pritisnite Add.
2. Unesite ime i broj i pritisnite meki taster OK.

Programski tasteri

DSS virtuelni tasteri:

1. Možete pomoću web interfejsa konfigurisati prečice za na ekranu.
2. Možete pritisnuti bilo koji taster koji je još uvek neiskorišćen ili dugim pritiskom na taster koji je konfigurisan, birajte tip i vrednost, pritisnite OK taster.
3. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard > DSS key settings. Odaberite taster, tip i vrednost, pritisnite OK taster.

Ostali tasteri:

1. Možete takođe konfigurisati prečice za navigacijske tastere koje će biti dostupne u slobodnom režimu.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, izaberite jednu od stavki koje mogu biti konfigurisane, zatim izaberite željeni tip i vrednost, pritisnite OK taster.

Ponovno biranje

1. Pritisnite  kako biste ponovo birali broj telefona.

Ne uzjemiravaj

1. Pritisnite  taster > predite na ikonicu  > OK taster, ili Menu > Features > DND.
2. Izaberite režim, zatim pritisnite soft taster OK.

Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite taster za govorne poruke  ili Menu > Message > Voice message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko Vaš server ili PBX to podržava.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play radi pozivanja.

Bluetooth

1. Pritisnite Menu > Basic > Bluetooth
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite bluetooth interface-u. Nakon pritupanja, pritisnite meki taster Scan da biste pristupili listi skeniranih Bluetooth uređaja. Obeležite bilo koji uređaj i pritisnite connect (poveži).