


## X7A

### Uputstvo za brzu instalaciju


Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

P/N:CJBA100031C0

## Sadržaj pakovanja

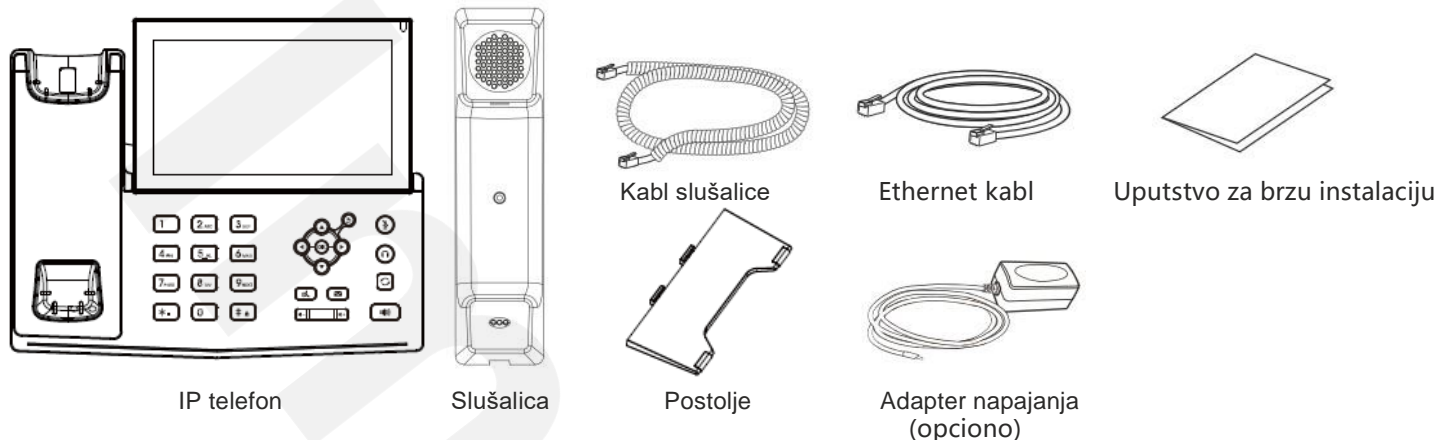

## Ikone ekrana

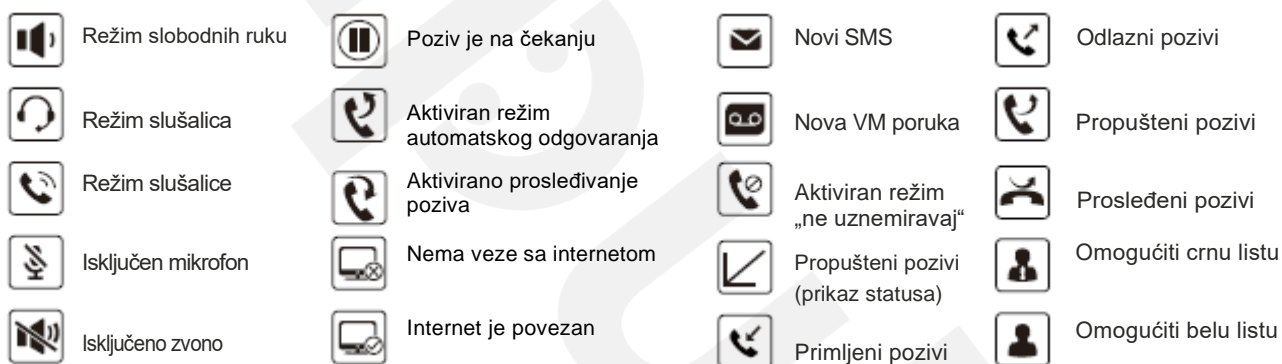

## Odlike tastera



Indikatori poruke na čekanju



Gore/dole/levo/desno navigacijski tasteri,  
Return taster  
OK taster, Prečica ka meniju



Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv



U pasivnom režimu: zvono isključeno  
U režimu komunikacije: mikrofون isključen/uključen



U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“



Taster za govorne poruke



Taster za naglavne slušalice, Aktivacija/deaktivacija naglavnih slušalica



Ponovno biranje, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa




Dugo držite kako biste zaključali tastaturu. Unesite PIN kako biste otključali tastaturu (fabrički 123)



Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“

## Instalacija uređaja


### Instalacija nosača

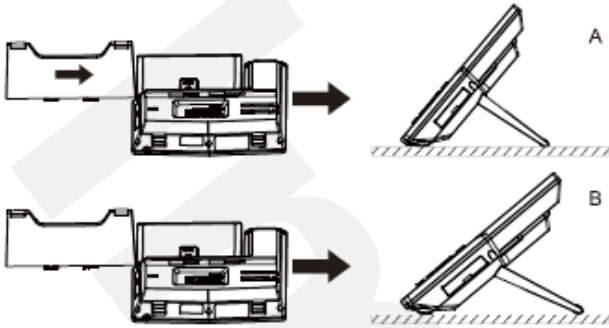

### Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① USB ulaz: povežite USB uređaj (USB fleš disk, WIFI adapter)
- ② Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ③ Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ④ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ⑤ Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- ⑥ Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

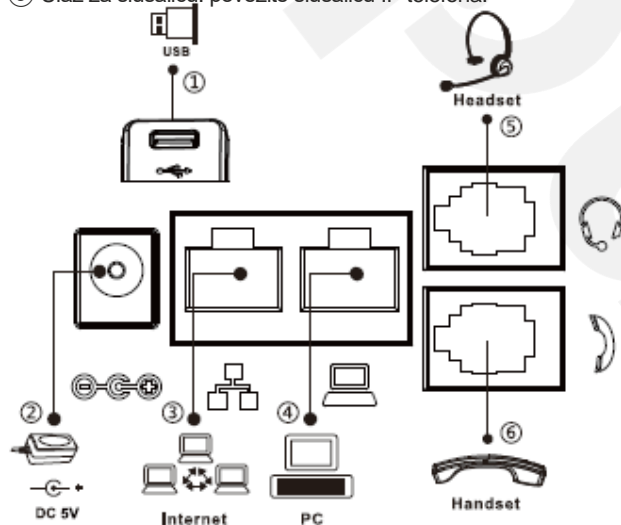

## Konfiguracija

### Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > Advanced (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: da podesite podešavanja (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static)
3. Odaberite Accounts: Da podesite, omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, port, korisničko ime, šifru, itd.

### Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin'.)
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.

## Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > System > Language & Input > Languages.
2. Odaberite željeni jezik.

## Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
5. **Ikonica za biranje:** kliknite na zatim birajte broj telefona.
6. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

## Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite .
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite .

## Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ili Hold ikonicu, pozivalac je na čekanju.
  2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili Resume ikonicu.
- Pažnja:** sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajuću ikonicu da zadržite ili nastavite.

## Konferencija 3 stranke

1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, dodirnite ikonicu učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite kako biste započeli konferenciju.

## Transfer poziva



### Transfer uz prisustvo:

1. Dodirnite ikonicu tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, dodirnite da završite operaciju.



### Direktni transfer:

1. Dodirnite ikonicu tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i dodirnite ikonicu .







## Prosleđivanje

1. Dodirnite ikonicu Podešavanja  > Lines > Select the line > Forward settings.
2. Unesite broj destinacije i tip prosleđivanja, zatim dodirnite OK ikonicu .

## Isključivanje mikrofona



1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofonski tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofonski tokom poziva.

## Lista poziva




1. Dodirnite ikonicu lista poziva .
2. Pretražite kroz listu pomoću tastera  ili prevlačenjem prsta po ekranu.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial  ili dodirnite ikonicu slušalice na levoj strani zatim dodirnite dial ikonicu  ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

## Imenik

### Pristupite imeniku:


1. Dodirnite ikonicu Kontakti .
2. Odaberite All Contacts ili drugu grupu.
3. Kako biste birali unos, pritisnite Dial ikonicu .

### Dodajte novi unos:


1. Dodirnite ikonicu Kontakti  izaberite All Contacts ili drugu grupu > Dodirnite Add ikonicu .
2. Unesite ime i broj i dodirnite OK ikonicu .

## Programski tasteri

### DSS virtuelni tasteri:

1. Možete pomoću web interfejsa konfigurirati prečice za na ekranu.
2. Pritisnite unfold > možete dodirnuti bilo koji taster koji je još uvek prazan ili dugo držite taster koji želite da konfigurirate, odaberite tip vrednosti, dodirnite OK ikonicu .


### Ostali tasteri:

1. Možete takođe konfigurirati prečice za navigacijske tastere i "soft" tastere putem web interfejsa.
2. Možete dodirnuti ikonicu za podešavanje telefona  > taster, izaberite Softkey stranu koja vam treba, zatim izaberite željeno polje, izaberite željeni tip i vrednost, dodirnite Save.



## Ponovno biranje

1. Pritisnite  kako biste ponovo birali broj telefona.


## Ne uznemiravaj

1. Dodirnite DND ikonicu  kada je telefon u mirovanju ili izaberite ikonicu za podešavanja telefona .
2. Izaberite mod.


## Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite taster za govorne poruke  ili dodirnite ikonicu , broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko Va[ PBX server ili PBX to podržava.
2. Odaberite liniju i dodirnite ikonicu Phone da pozovete.

## Bluetooth

1. Dodirnite Bluetooth ikonicu na status meniju kako biste otvorili Bluetooth.
2. Dodirnite Settings ikonicu  > Connected devices > Pair new device. Nakon otvaranja, prikazaće se lista skeniranih Bluetooth uređaja, izaberite bilo koji uređaj i kliknite na uparivanje.

## Wi-Fi

1. Dodirnite ikonicu za podešavanja  > Network & internet > Wi-Fi, omogućite Wi-Fi, možete pretraživati listu dostupnih Wi-Fi mreža;
2. Izaberite dostupnu mrežu, kliknite na mrežu kako biste uneli lozinku i povezali se zatim kliknite na povezivanje.